

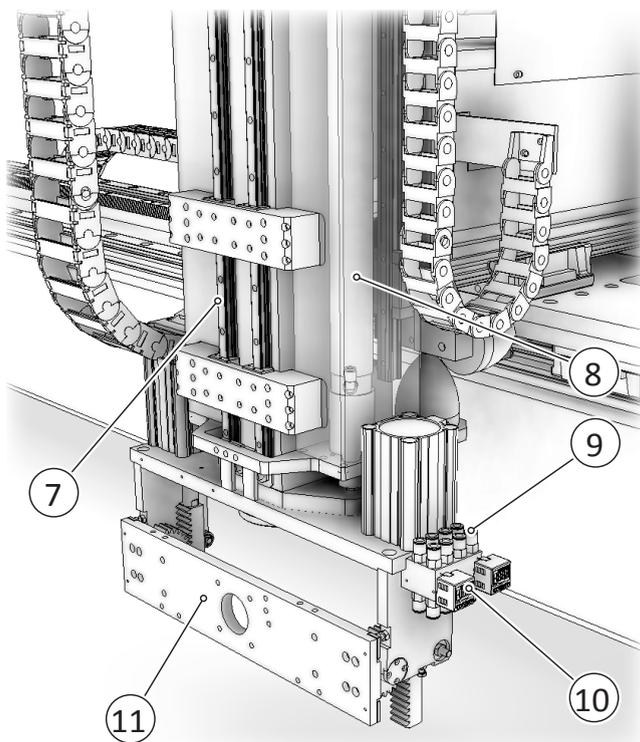


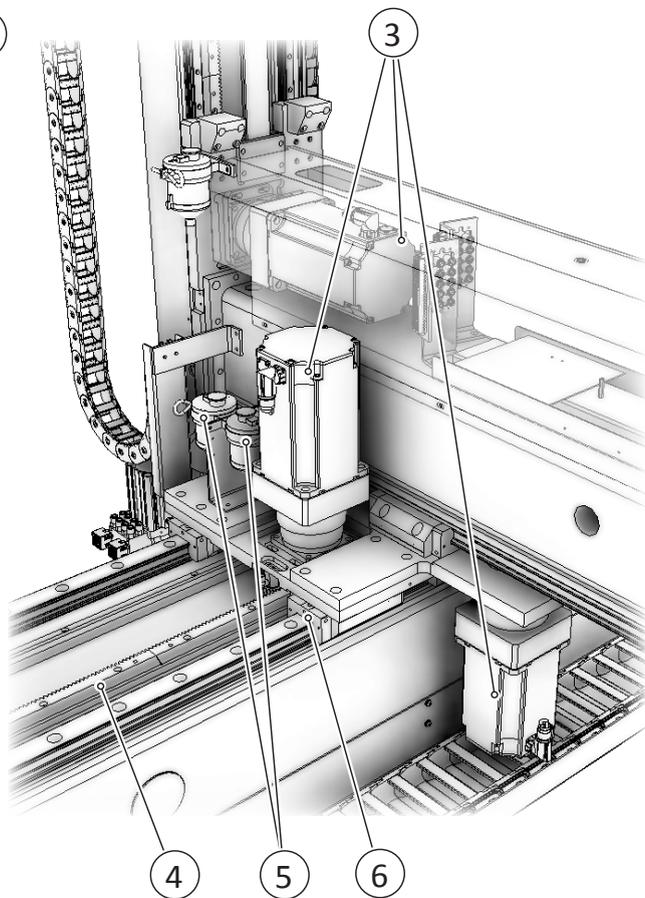

		Asse Traverso	Asse Verticale	Asse Estrazione	Pannello di controllo SCP2
Corse di lavoro	(mm)	4000	2700	1800	Libreria di 100 programmi da 300 linee di comando disponibile
Velocità massima	(m/s)	1.2	2.4	1	Programma di palletizzazione standard
Adatto alle presse di tonnellaggio	(ton)	2000-3500			Commutazione immediata fra 2 lingue, disponibili molteplici lingue
Precisione di riposizionamento	(mm)	± 0.2			Arete di lavoro personalizzabili (fino a 8 aree disponibili)
Carico utile massimo	(kg) *	50			Backup/ripristino dei programmi tramite USB
Ribaltamento pneumatico (asse C)		0° - 90°			Diversi livelli di protezione con password
Rotazione (asse A / B)		0°-90°/0°-180° (Optional)			Sistema di monitoraggio e controllo dello stato di manutenzione
Controllo presenza pezzo con vacuostato		standard			Moduli da 12 Input/12 Output espandibili e remotabili
Controllo su mano di presa		standard			Controlla fino a 6 assi, con movimenti sincronizzati
Alimentazione pneumatica	(bar) kPa	(6) 600			Assistenza remota via ethernet disponibile su richiesta
Massimo consumo d'aria del circuito del vuoto con Venturi	(NI/min)	24			Esegue fino a 10 programmi paralleli
Tensione di alimentazione		3x400-480 VAC rete TT TN			Acquisizione delle posizioni in maniera rapida ed intuitiva
Potenza massima installata	(kW)	4,3			
Tensione controlli ausiliari	(V d.c.)	24			
Livello di rumorosità	dB(A)	<85			
Verniciatura		RAL 7016 - RAL 9022			
Verniciatura quadro elettrico		RAL 7035			
Interfaccia		Euromap 67 - 12 (optional)			
Peso del manipolatore	(kg)	1580			
Peso del quadro elettrico	(kg)	73			

* Inclusa mano di presa e dipendente da applicazione, velocità ed accelerazioni

Dati tecnici non vincolanti e soggetti a variazione senza preavviso

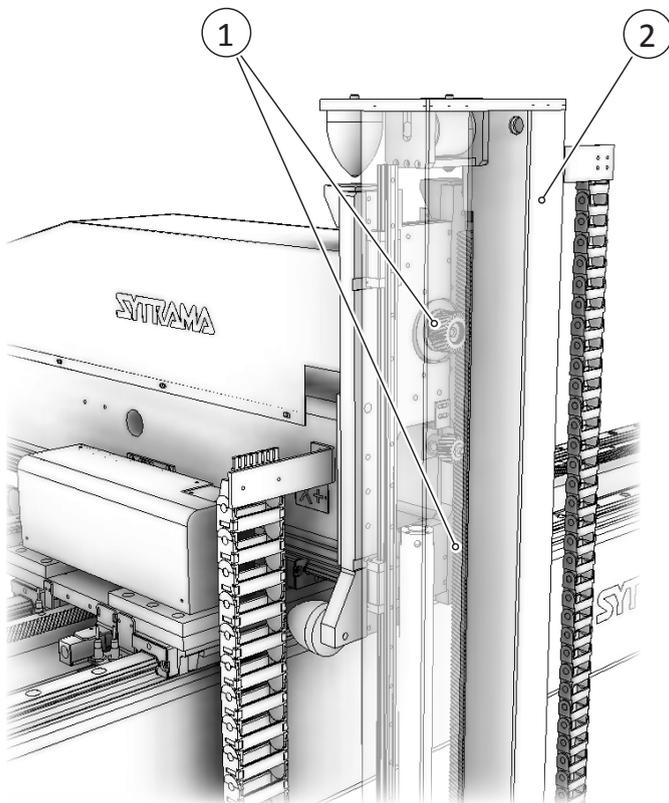

1. *Trasmissione a pignone/cremagliera asse Y*
2. *Estruso in alluminio progettato per avere alta rigidità*
3. *Motori brushless*
4. *Crema gliera asse Z*
5. *Sistema automatico di lubrificazione cremagliere*
6. *Sistema di traslazione asse Z su pattini e guide prismatiche di precisione*
7. *Sistema di traslazione asse Y su pattini e guide prismatiche di precisione*
8. *Cilindro di compensazione asse Y*
9. *Connessione rapida per le utenze pneumatiche*
10. *Vacuostato digitale analogico, impostabile da pannello*
11. *Ribalramento 0°-90°, con doppio attuatore pneumatico*